


- **Diseño discreto**
- **Protección efectiva de condensación**
- **Fácil de mantener**
- **El seguro de la tormenta con ahorro de energía**
- **Varias opciones de filtro**

TL-DE SERIES

Ventilación para montaje en pared, diseñado para aireación continua en hogares. La ventilación tiene fuerte aislamiento de condensación y filtro. El sistema se ha diseñado con la protección para ventilación excesiva, con un storm shield (escudo de tormenta; los modelos con E en la designación).

La cantidad de aire se regula desde el frente con un mecanismo para cambiar el ángulo de apertura. También disponible en una serie de reducción de ruido.

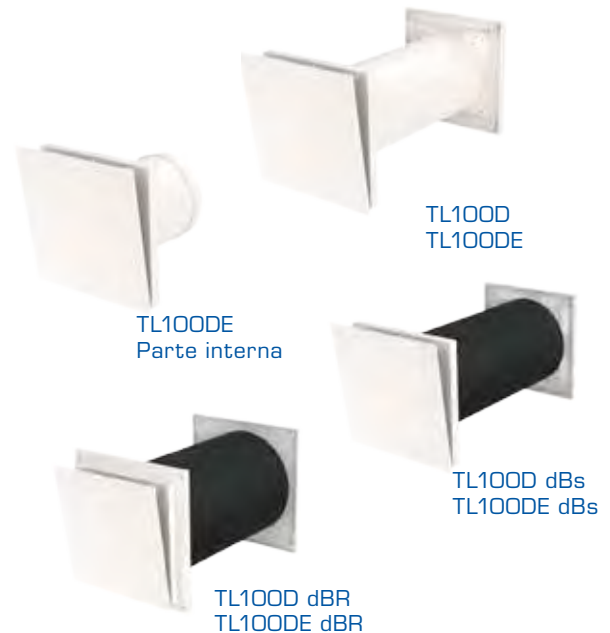

Especificaciones		
Producto	Descripción	Código
TL100D Parte interna	Parte interna con adaptador Ø98x110mm. Filtro para polvo e insectos	629060
TL100DE Parte interna	Parte interna con adaptador Ø98x110mm. Filtro para polvo e insectos y storm shield.	629063
TL100DE Parte interna	Parte interna con adaptador Ø98x110mm. Filtro para polvo e insectos y storm shield, en empaque individual.	639066
TL98D	Sistema completo con ducto de muro Ø98/102 mm y celosía externa	639090
TL98DE	Sistema completo con ducto de muro Ø98/102mm, celosía externa y Storm shield.	639093
TL100D	Sistema completo con ducto de muro Ø98/102mm y celosía externa	629072
TL100DE	Sistema completo con ducto de muro Ø98/102mm, celosía externa y Storm shield.	629075
TL100DE	Sistema con ducto de muro Ø100/104mm, celosía externa, storm shield, empaque individual.	629078
TL80DE dBs	Sistema completo c/reducción de ruido, storm shield, ducto de muro Ø81/124x400mm, empaque individual.	629087
TL80D dBR	Sistema completo c/reducción de ruido, ducto de muro Ø80/148x400mm	629081
TL80DE dBR	Sistema completo c/reducción de ruido, storm shield, ducto de muro Ø80/148x400mm	629084

La ventilación también se puede personalizar de acuerdo a los deseos del cliente, utilizar placas grandes de portada para los modelos dB, una longitud de tubería de pared diferente, etc. *storm shield para los modelos E.

Datos Técnicos	
Capacidad	7.9 l/s y 7.5 l/s por modelo con storm shield a 10 Pa
Abertura del agujero	Ø105, Ø108, Ø125, o Ø150 mm depende del modelo
Material	Plástico ABS (reciclable)
Color	White, NCS S1002-650Y

